

VEUILLEZ LIRE LES DIRECTIVES ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LE PROJET. SOUVENEZ-VOUS QUE LA PRIORITÉ EST LA SÉCURITÉ. NOS SYSTÈMES DE CHEMINÉE ONT ÉTÉ CONÇUS POUR ÊTRE INSTALLÉS PAR DES PERSONNES QUALIFIÉES, EN CONFORMITÉ AUX CODES LOCAUX DU BÂTIMENT. RÉFÉREZ-VOUS À L'INSTALLATION PRINCIPALE POUR SAVOIR COMMENT INSTALLER LE SYSTÈME D'ÉVENT.

**MISE EN GARDE: PORTEZ TOUJOURS DES GANTS DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS MANIPULEZ DES PIÈCES DE MÉTAL À REBORD COUPANTS**




Testé: UL-441, CAN/ULC-605

Modèles homologués avec UL:  
Modèles de Duravent: BV, GV  
Modèles Hart & Cooley: E, R, RP  
Modèles de Selkirk: BV, R, RV


**AVERTISSEMENT**

**Le fait de ne pas suivre les directives d'installation pourrait être la cause d'UN INCENDIE, D'UN EMPOISONNEMENT AU MONOXIDE DE CARBONE, OU D'UN DÉCÈS. Si vous avez des incertitudes d'exigences d'installations, appelez le numéro ci-dessous.**

1. Ajustez le collier de serrage à vis afin qu'il s'adapte au diamètre extérieur de l'évent. Placez le capuchon d'évent de gaz universel sur le tuyau de que les équerres soient en contact avec la partie supérieure du tuyau. Veillez à ce que le diamètre approprié du tuyau soit contre la partie pliée des équerres. Voir schéma 1.

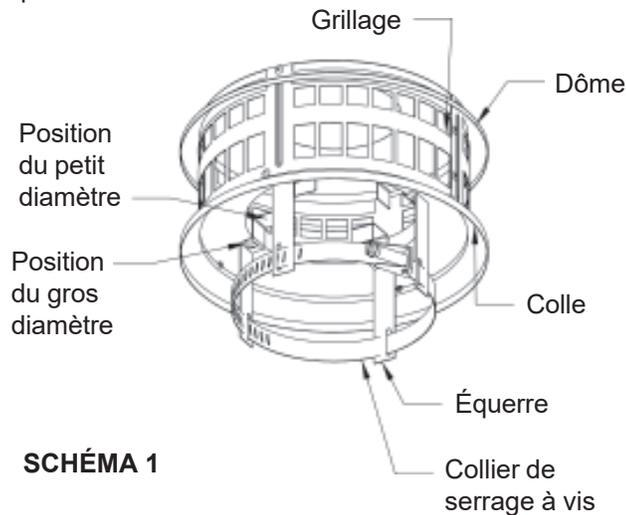

2. S'assurer que le capuchon d'évent universel est bien en place, au ras de la partie supérieure du tuyau. Serrez fermement le collier de serrage à vis autour de l'extérieur du tuyau. Voir le schéma 2. Pour le retirer, desserrez le collier de serrage à vis et soulevez le capuchon du tuyau.

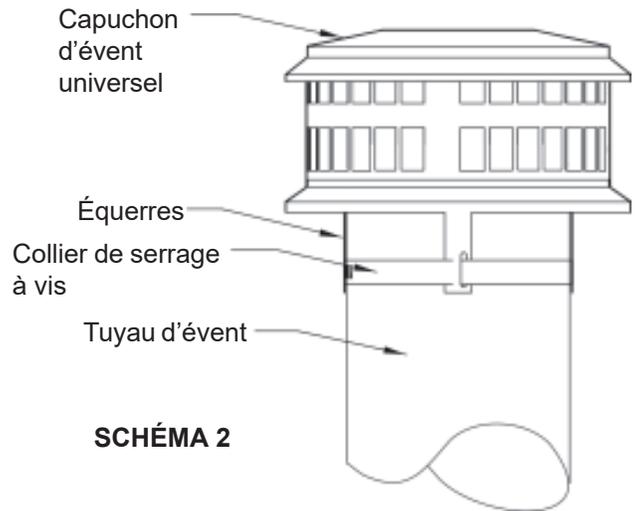

# de pièce	Description
34UGVC	3" - 4" Capuchon d'évent universel
34UGVC	
56UGVC	5" - 6" Capuchon d'évent universel
56UGVC	
78UGVC	7" - 8" Capuchon d'évent universel
78UGVC	

**ATTENTION:** Vérifiez fréquemment que le capuchon d'évent universel n'est pas obstrué par de la glace ou de la créosote. Éliminez toute obstruction qui s'est produite.



**HART & COOLEY LLC**  
4460 44th Street, S.E.,  
Suite F  
Grand Rapids, MI 49512  
Tel: 800-423-4270  
info@americanmetalproducts.com  
www.ameri-vent.com



**DURAVENT INC.**  
877 Cotting Court  
Vacaville, CA 95688  
Tel: 800-835-4429  
techsupport@duravent.com  
www.duravent.com



**HART & COOLEY LLC**  
4460 44th Street, S.E.,  
Suite F  
Grand Rapids, MI 49512  
Tel: 800-565-8200  
info@hartcool.com  
www.hartandcooley.com



**SELKIRK CANADA INC.**  
P.O. Box 526, Depot 1,  
Hamilton, ON L8L 7X6  
Tel: 888-735-5475  
cscanada@selkirkcorp.com  
www.selkirkcorp.ca



**SELKIRK CORPORATION**  
4460 44th Street, S.E.,  
Suite F  
Grand Rapids, MI 49512  
Tel: 800-992-8368  
info@selkirkcorp.com  
www.selkirkcorp.com